

LUBESITE: ОДНОТОЧЕЧНОЕ СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Серия Lubesite 200 на поликарбонатной основе

Модели Lubesite SL 202, SL 205 и SL 260 состоят из прозрачной поликарбонатной емкости и основания. Данная конструкция позволяет осуществлять визуальный контроль внутреннего функционирования устройства. Устройства собирают из пружин со средним усилием, трех дополнительных с малым усилием, а пружины с большим усилием включены в каждый десятый модуль. Пружина (оранжевого цвета) со сверхбольшим усилием может применяться в условиях растяжения или для промывки под высоким давлением. Модель SL 260 в отдельности комплектуется двумя дополнительными пружинами (с большим и малым усилием).

Модель	Размеры (мм)	Размеры Высота (мм)	Объем (г)	Условия эксплуатации
SL 202	44,5	92,1	28,3	Низкая вибрация
SL 205	60,3	117,5	56,7	Низкая вибрация
SL 260	75	152,4	170,1	Низкая вибрация



Серия LUBESITE 300 на металлическом основании

Модели Lubesite SL 302, SL 305 и SL 360 состоят из прозрачной поликарбонатной емкости и металлического основания. Данная конструкция позволяет визуально контролировать внутреннее функционирование устройства. Устройства снабжены пружинами со средним усилием, тремя дополнительными с малым усилием, а пружины с большим усилием включены в каждый десятый модуль. Пружина (оранжевый цвет) со сверхбольшим усилием применяется в условиях растяжения или для промывки под высоким давлением. Модель SL 360*** в отдельности комплектуется двумя дополнительными пружинами (с большим и малым усилием).

Модель	Размеры (мм)	Размеры Высота (мм)	Объем (г)	Условия эксплуатации
SL 302	44,5	92,1	28,3	Низкая вибрация и ударное воздействие
SL 305	60,3	117,5	56,7	Низкая вибрация и ударное воздействие
SL 360	75	152,4	170,1	Низкая вибрация и ударное воздействие



* Lexan является изделием компании General Electric

** Viton является изделием компании Dupont

*** Рекомендуется использовать опорные кронштейны для моделей SL 360, SL 560 и SL 704, когда смазочное приспособление находится не в вертикальном положении.

LUBESITE: ОДНОТОЧЕЧНОЕ СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Серия Lubesite 404

Модель Lubesite 404 состоит из прозрачной поликарбонатной емкости Lexan*. Данная конструкция позволяет осуществлять визуальный контроль внутреннего функционирования устройства.

Каждое устройство заполняется высококачественной универсальной консистентной смазкой на основе NLGI2, USDA, утвержденного класса H-2

Модель	Размеры (мм)	Размеры Высота (мм)	Объем (г)	Условия эксплуатации
SL 404	44,5	92,1	113,4	Низкая вибрация



Серия LUBESITE 500 с коррозионностойким металлическим основанием

Модели Lubesite SL 502, SL 505 и SL 560*** имеют двойное хромоникелевое покрытие для обеспечения стойкости к коррозии, например, в химической и пищевой промышленности. Устройства снабжены пружинами со средним усилием, тремя дополнительными с малым усилием, а пружины с большим усилием включены в каждый десятый модуль. Пружина (оранжевый цвет) со сверхбольшим усилием может поменяться в условиях растяжения или для промывки под высоким давлением. Модель SL 506 в отдельности комплектуется двумя дополнительными пружинами (с большим и малым усилием). Поршневое уплотнительное кольцо изготавливается из стойкого к химическому воздействию материала Viton**.

Модель	Размеры (мм)	Размеры Высота (мм)	Объем (г)	Условия эксплуатации
SL 502	44,5	92,1	28,3	Коррозионные зоны
SL 505	60,3	117,5	56,7	Коррозионные зоны
SL 560	75	152,4	170,1	Коррозионные зоны



* Lexan является изделием компании General Electric


** Viton является изделием компании Dupont

*** Рекомендуется использовать опорные кронштейны для моделей SL 360, SL 560 и SL 704, когда смазочное приспособление находится не в вертикальном положении.

LUBESITE: ОДНОТОЧЕЧНОЕ СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Серия LUBESITE 704 с жаропрочным металлическим основанием

Модель Lubesite 704*** обеспечивает точное распределение смазочного материала на подшипник при температуре окружающего воздуха до 232°C. Идеально подходит для применения в сталепрокатном и литейном производстве, на установках для сушки древесины, в радиационной обстановке и на оборудовании для термообработки металла. Поскольку модель SL 704 обеспечивает более длительные периоды между смазыванием, нет необходимости подвергать ваших рабочих воздействию оборудования, эксплуатируемого при высоких температурах. Заправляемый резервуар обеспечивает визуальный контроль уровня смазки на безопасном расстоянии, что является важным фактором в условиях высоких температур. Модель SL 704 включает в себя резервуар из закаленного боросиликатного стекла, куполообразную крышку из нержавеющей стали, основание из анодированного алюминия, прокладки и уплотнительное кольцо, изготовленные из материала Viton**.

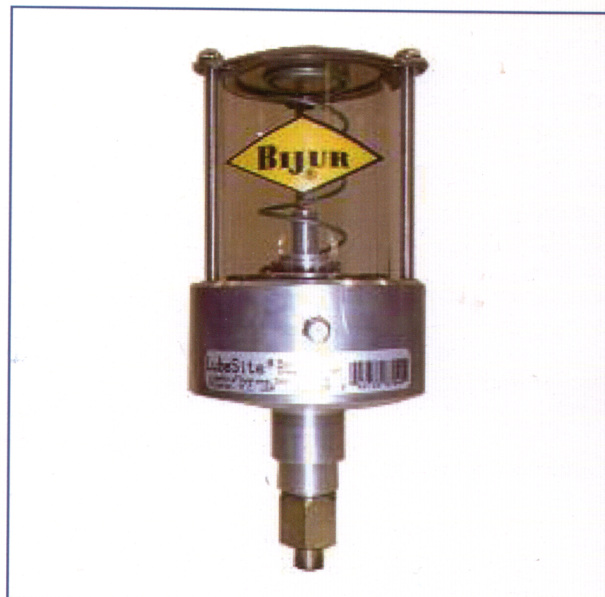

Модель	Размеры (мм)	Размеры Высота (мм)	Объем (г)	Условия эксплуатации
SL 704	44,5	92,1	113,4	Высокая температура и радиационные зоны

* Lexan является изделием компании General Electric

** Viton является изделием компании Dupont

*** Рекомендуется использовать опорные кронштейны для моделей SL 360, SL 560 и SL 704, когда смазочное приспособление находится не в вертикальном положении.

LUBESITE: ОДНОТОЧЕЧНОЕ СМАЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Указатель размеров:

- Диаметр вала подшипника < 38,1 мм		
Об./мин.	Открытый	Уплотненный
< 2500	29,6 мл	29,6 мл
>2500	59,2 мл	59,2 мл

- Диаметр вала подшипника > 38,1 мм		
Об./мин.	Открытый	Уплотненный
< 2500	59,2 мл	59,2 мл
От 1000 до 2500	177 мл	177 мл
> 2500	177 мл	177 мл

Примечание:

Больше - не всегда лучше! Запрещается превышать номинальный размер устройства Lubesite.

Указатель пружин (по цветам):

Рабочая температура °С		Смазка NLGI (класс)				
от	до	0	1	2	3	4
-23	4	Синий	Серебрянный	Красный	-	-
4	43	Синий	Серебрянный	Серебрянный	Красный	-
43	93	-	Синий	Серебрянный	Серебрянный	Красный
93	121	-	-	Синий	Серебрянный	Красный

Синий: Малое растяжение

Серебрянный: Среднее растяжение

Красный: Высокое растяжение

Примечание:

Пружина (оранжевый цвет) со сверхбольшим усилием может применяться во всех одноточечных смазочных устройствах.

Только для модели SL 704:

Зеленый: Малое растяжение

Желтый: Высокое растяжение

ООО „НПКП ”ПРОМАЛГОРИТМ”

69114, г.Запорожье, ул. Гудыменко 1а, офис 24, код ОКПО 34534859,
р/сч 26001003163001 в филиале «Запорожская дирекция» АО «Индекс-банк», МФО 313861
тел. 8 (0612) 42 19 78; тел./факс 8 (0612) 42 05 87; 8 (061) 222 99 05
e-mail: promalgoritm@mail.zp.ua; sulin.srv@rambler.ru
<http://www.delimon.de>