


**Induktiver
Näherungs-
schalter (Sensor)
Индуктивный
переключатель
аппроксимации
(датчик)**

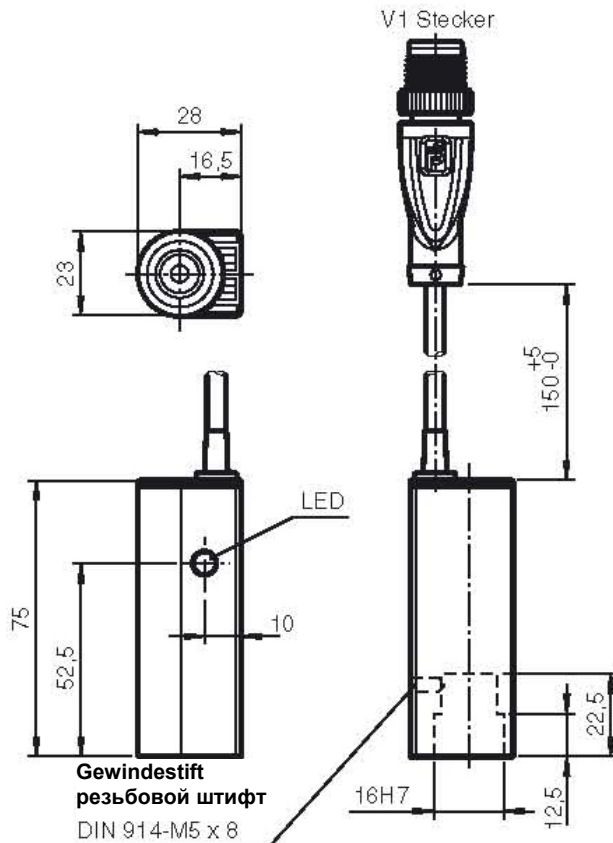


Technische Daten

Schaltelementfunktion	Analog-Stromausgang
Einbau	nicht bündig
Messbereich	0 ... 23 mm
Betriebsspannung U_B	18 ... 30 V
Ausgangssignal	4 ... 20 mA
Temperaturdrift	$\pm 1 \text{‰}/\text{Kv.E.}$
Restwelligkeit Ausgang	$\pm 1\% \text{ v.E.}$
Leerlaufstrom I_0	$\leq 15 \text{ mA}$
Lastwiderstand	0 ... 500 Ohm
Abgleichtoleranz Nullpunkt	$\leq 5\% \text{ v.E.}$
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Normenkonformität:	
EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungstemperatur	- 25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Anschlussart	0,15 m, PUR-Kabel mit V1-Stecker
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Gehäusematerial	PA 6
Schutzart	IP 67


Технические данные

Функция элемента схемы ..	аналоговый вывод тока
Установка	не заподлицо
Диазон измерения	0 ... 23 mm
Рабочее напряжение U_B	18 ... 30 V
Выходящий сигнал	4 ... 20 mA
Температурный дрейф	$\pm 1 \text{‰}/\text{Kv.E.}$
Остаточные пульсации на выходе	$\pm 1\% \text{ v.E.}$
Ток холостого хода I_0	$\leq 15 \text{ mA}$
Нагрузочное сопротивление	0 ... 500 Ohm
Допуск настройки нуля	$\leq 5\% \text{ v.E.}$
Индикация рабочего напряжения	LED зеленый
Соответствие стандартам:	
EMV согласно	IEC / EN 60947-5-2:2004
Температура окр. среды	- 25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Вид подключения 0,15 m, PUR- кабель mit V1-Stecker	
Поперечное сечение жилы	0.34 mm ²
Материал корпуса	PA 6
Вид защиты	IP 67


Anschluss / Подключение



Bedämpfungskegel
демфирующий конус
Code no 74221S001



Material: Kupfer / copper
Материал: медь

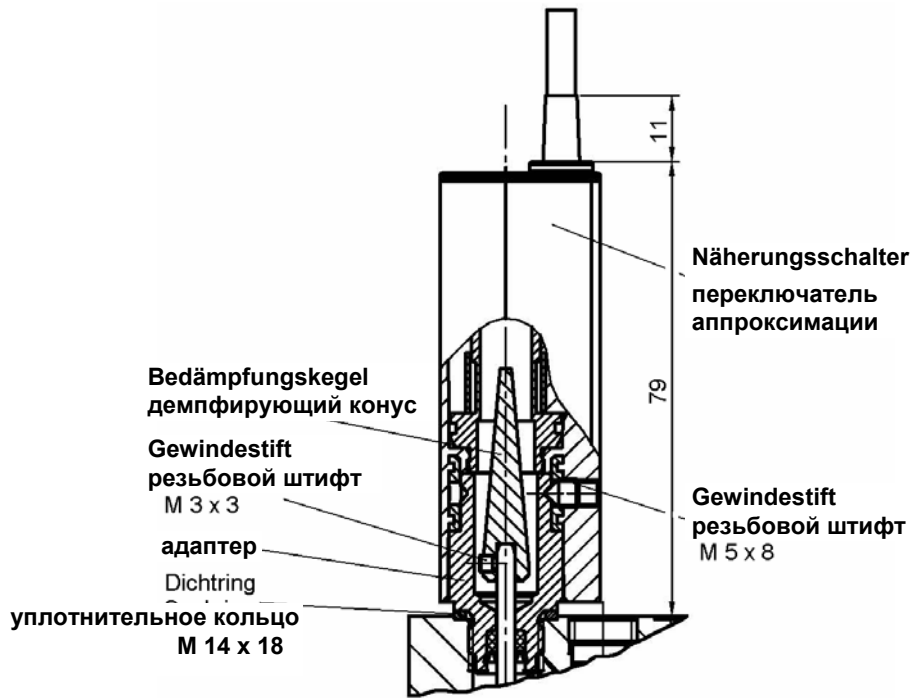

DELIMON
Zentrale
Arminstraße 15
D-40227 Düsseldorf
Postfach 10 20 52
D-40011 Düsseldorf
Telefon: +49 211 7774 0
Telefax: +49 211 7774 210
info@delimon.de
www.delimon.de

DELIMON
Niederlassung Beierfeld
Am Bockwald 4
D-08344 Grünhain-Beierfeld

DELIMON
Österreich
Schloßhofer Str. 4-6
Stiege 4, Top 20
A-1210 Vienna
Telefon: +43 1 585 66 17
Telefax: +43 1 585 66 17 50
info@delimon.at
www.delimon.at

LUBRIMONSA
Spain
Avda. Txori-Erri 38
48150 Sondica - (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 453 20 00
Fax: +34 94 453 25 00
sales@lubrimonsa.es

DELIMON-Denco Lubrication
DELIMON-Cooling
United Kingdom
PO Box 11
Holmer Road
Hereford
HR4 9SJ
Phone: +44 (0) 1432 277 277
Fax: +44 (0) 1432 377 209
info@delimon.co.uk
www.delimon.co.uk

BIJUR Products, Inc.
France
BP 50
ZI de Courtabœuf
5, Avenue de l'Atlantique
91942 Les Ulis Cedex
Tél.: +33 1 692 985 85
Fax: +33 1 690 776 27
contact@bijur.fr

Für reibungslose Bewegung
Для движения без трения